

mafelli



Product overzicht

Nederland 2014



* Wist U dat MAFELL het eerste bedrijf ter wereld was dat draagbare timmermansmachines produceerde? Dat was in 1926, toen MAFELL de slotkasten-kettingfrees type A ontwikkelde en op de markt bracht.

inhoud



zagen

Geleidelinialen	6	Timmermans-kettingzagen	11
Precisie decoupeerzaag	6	Handlintzaag	12
Afkort-zaagsysteem	6 – 7	Combi-zaagmachine	12
Mobiele platenzaag	7		
Invalzaag	7 – 8		
Handcirkelzagen	8 – 10		
Timmermans handcirkelzagen	10 – 11		



boren

DuoDeuvel-Systeem	13
Boormachine	13
Boorstation	14
Timmermans-boormachines	14 – 15



schuren

Vlakschuurmachine	16
-------------------	----



schaven

Handschaaf	17
Timmermans-schaaf	17



frezen

Lamellen-frees	18	Voegenfrees	20
Bovenfrees	18	Sleuvenfrees	20
Sleuvenfrees	18	Kettingsteekmachine	20
Multi-platenfrees	19	Sleuffreeshulpstukken	20 – 21
Slotkastenfrees	19	Pennenfreesbank	21



stofzuigers

Stofzuigers	22
-------------	----

Geleidelinialen F



De verlengbare geleideliniaal met rubberlip en splinterbescherming



Met 2 schroefklemmen kan de liniaal nog eens extra aan het werkstuk vastgezet worden.



Twee, eenvoudig verwisselbare, antislipprofielen garanderen dat de liniaal niet verschuift en het materiaal niet beschadigd wordt.



De geleideliniaal met anti-splinterstrip: voor optimale en zuivere zaagsneden.



Voor het verbinden van twee geleidelinialen heeft u slechts één, van bovenaf bedienbaar, verbindingstuk nodig. Altijd onder handbereik. Als u het verbindingstuk niet gebruikt, zet u hem in de parkeerstand.

De geleidelinialen zijn in standaard lengtes van 0,8 m, 1,1 m, 1,6 m, 2,1 m en 3,1 m leverbaar.

Voor een precieze en strakke zaagsnede heeft MAFELL, voor een breed scala aan machines, een nieuwe en unieke geleideliniaal – serie F. De voordelen van deze geleidelinialen zijn helder:

- Door het verbindingstuk, naar wens te verlengen.
- Exact recht zagen, zelfs bij een verlengde geleideliniaal, door het zelf-centrerende verbindingstuk.
- Eenvoudig verwisselbare rubberlip, voor een optimaal resultaat.
- Licht van gewicht, eenvoudig in gebruik.
- De eenvoudig verwisselbare antislipprofielen voorkomen het verschuiven van de liniaal.
- Op de praktijk afgestemde lengtes tot 3,1 m.

De rubberlip is de maatvoering en tevens de splinterbescherming. Voor een optimaal resultaat wordt deze met de eerste zaagsnede op maat gemaakt. De coating op de bovenzijde van de liniaal zorgt ervoor dat de machine soepel en licht over de liniaal glijdt. Het kunststofprofiel aan het begin van de liniaal voorkomt dat de afzuigslang en de aansluitkabel achter de liniaal blijven haken. De breedte van de liniaal is zo gekozen, dat de volledige voetplaat van de machine over de liniaal glijdt.

Voor de volgende modellen zijn de nieuwe MAFELL geleidelinialen leverbaar:

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| • P1 cc | • KSP 55/36 V | • MKS 145 Ec |
| • MT 55 cc | • MS 55 | • MKS 165 Ec |
| • KSS 400 | • MS 55/36 V | • MKS 185 Ec |
| • KSS 400/36 V | • KSP 65 F | • MF 26 cc |
| • KSS 80 Ec/370 | • K 85/K 85 Ec | |
| • KSP 55 F | • MKS 130 Ec | |

De generatie motoren CUprex.


Samengebalde kracht en een hoog draaimoment hebben een naam gekregen: CUprex - de generatie motoren met een hoog draaimoment en uitgekiende digitale elektronica - is de nieuwe maatstaf als het om puur vermogen gaat.

Samengebalde kracht

De generatie CUprex motoren van MAFELL leveren een optimale performance van maximale kracht, modernste techniek en het hoogste gebruiksgemak.


Veiligheid

De regeltechniek zorgt voor meer controle en comfort. De meeste CUprex machines zijn voorzien van een rustige aanloop, toeren-talbegrenzing onbelast, constant toerental belast en uitschakeling bij overbelasting.

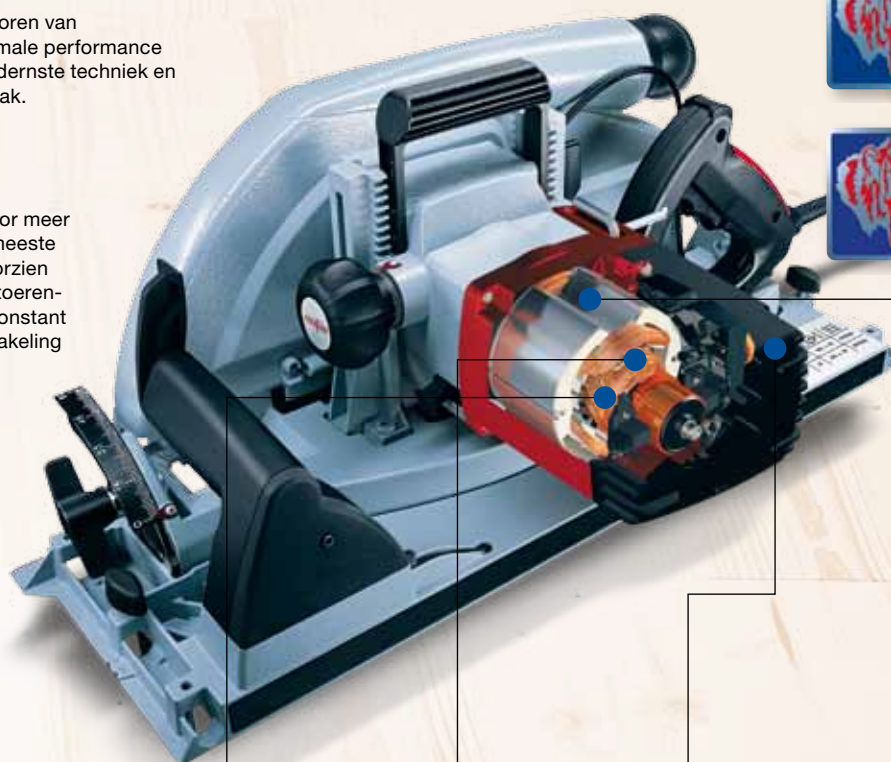

Verbeterde stuurtechniek

De CUprex stuurtechniek zorgt voor een constant toerental – juist bij hoge belasting.

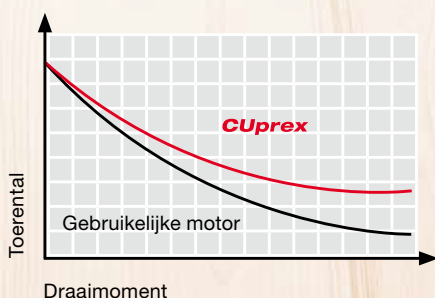

Verbeterde geometrie van het anker

De grotere doorsnede van het anker levert een merkbaar hoger draaimoment op.

Verbeterde wikkelingen.

Door de grotere diameter van de koperdraden, is het verlies aan het vermogen duidelijk minder. Dit levert merkbaar meer vermogen op.

Regelbare digitale elektronica

Verbeterde regeling: het toerental kan traploos ingesteld worden voor verschillende materialen en toepassingen.

Aangepaste grote van het veld

De CUprex motoren hebben door al deze verbeteringen een compactere bouw en zijn lichter dan gebruikelijke motoren. Hierdoor ligt een CUprex machine optimaal in de hand en is het prettiger en minder vermoeiend werken.

Geleidelinialen F / set in tas



- Met het verbindingsstuk naar wens te verlengen
- Exact recht zagen door het zelfcenterende verbindingsstuk
- Met verwisselbare anti-splinterstrip voor een optimaal resultaat
- Het verwisselbare antislipprofiel zorgt voor een extreem stabiele ligging

Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
204380	Geleideliniaal F 80 (0,8 m)	€ 56,70*
204381	Geleideliniaal F 110 (1,1 m)	€ 70,80*
204365	Geleideliniaal F 160 (1,6 m)	€ 97,00*
204382	Geleideliniaal F 210 (2,1 m)	€ 147,90*
204383	Geleideliniaal F 310 (3,1 m)	€ 205,80*
204626	Tas voor geleidelinialen F 160	€ 59,80*
204805	Geleidelinialentas-set (2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ)	€ 308,00*
204749	Geleidelinialentas-set (F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ)	€ 366,50*
204770	Zuig-klemsysteem Aerofix F-AF 1 (met liniaal, adapter voor boven en onder en slang)	€ 205,00*
204363	Verbindingsstuk F-VS (voor het onderling verbinden van twee geleidelinialen)	€ 49,60*
205357	Versteekaanslag F-WA	€ 92,50*
205399	Schroefklem F-SZ 100MM (2 stuks, om de liniaal aan het werkstuk te klemmen)	€ 38,80*

Precisie decoupeerzaag P1cc



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	900 W
Universele-motor	230 V / 50 Hz
Aantal slagen onbelast	800 – 3000 1/min
Gewicht	2,5 kg
Slaglengte	26 mm

geleverd met:

3 Decoupeerzaagbladen CUnex W1; W2; W+P2	
1 Parallelaanslag P1-PA	205448
1 Voetplaat P1-GP	204350
1 Afzuigaansluiting P1-AS	203917
1 Spaangeleiding P1-SA	204353
1 Anti-splinterbeveiliging P1-SS	205447

De belangrijkste argumenten:

- Meer vermogen met de krachtige **CUprex**-Compact-motor
- Meer precisie dankzij het CUnex-zaagblad en de mogelijkheid om met een geleideliniaal te werken
- Meer comfort dankzij het wisselen van het zaagblad zonder gereedschap en een optimale handgreep positie

Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
917103	P1 cc MaxiMAX in MAFELL-MAX	€ 435,00*

Afkort-zaagsysteem KSS 300



Technische gegevens

Zaagdiepte	0 – 40 mm
Verstebereik	0 – 45°
Zaaglengte langs afkortliniaal	300 mm
Toerental onbelast	8800 1/min
Opgenomen vermogen	900 W
Gewicht	3,2 kg
Universele-motor	230 V / 50 Hz

geleverd met:

1 Flexibele liniaal FX 140, 1,4 m (MaxiMAX)	204372
1 Zaagblad-HM, 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR	092559
1 Parallelaanslag	203180
1 Afzuighulpstuk	203782

De belangrijkste argumenten:

- Klein en handzaam, maar krachtig
- Unieke, aan de machine gekoppelde, afkortliniaal
- Ideaal voor het zagen van panelen
- Snel en eenvoudig verstek en onder een hoek zagen

Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
916702	KSS 300 MaxiMAX in MAFELL-MAX	€ 589,00*
916701	KSS 300 MidiMAX in MAFELL-MAX	€ 514,00*

Afkort-zaagsysteem KSS 400



Technische gegevens

Zaagdiepte met liniaal verstekhoek 0 – 22,5°	0 – 49,5 mm
Zaagdiepte met liniaal verstekhoek 45°	0 – 40 mm
Zaaglengte op afkortliniaal	400 mm
Verstebereik	0 – 45°
Opgenomen vermogen	1100 W
Zaaghoekbereik	-60° – +60°
Gewicht	5,2 kg

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ	092552
1 Parallelaanslag (916502, 916516)	203214
1 Afzuighulpstuk	200042
1 Inbussleutel 5 mm	093034
1 Aanslagbeugel (916501, 916511)	203208

De belangrijkste argumenten:

- Afkorten uit de vrije hand, zonder ondersteuning
- Unieke, aan de machine gekoppelde, afkortliniaal
- Invalzaag met verend spouwmes: de MAFELL FLIPPKEIL

Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
916501	KSS 400	€ 530,00*
916511	KSS 400 met F 160	€ 592,00*
916502	KSS 400 in transportkoffer	€ 653,00*
916516	KSS 400 in transportkoffer met F 160	€ 715,00*

Afkort-zaagsysteem KSS 400 / 36 V



Bestelnr.: Omschrijving
918401 KSS 400 / 36 V in transportkoffer

Prijs ex. BTW
€ 1.185,00*

Technische gegevens

Zaagsnedediepte vanaf afkortliniaal 0° – 22,5°	0 – 49,5 mm
Zaagsnedediepte vanaf afkortliniaal bij 45°	40 mm
Zaagsnedelengte bij maximale werkstukdikte	400 mm
Verstekbereik	0° – 45°
Accu	36 V (2,6 Ah) Li-Ion
Toerental onbelast	3800 1/min
Gewicht	6,3 kg

geleverd met:

1 Zaagblad HM 160 x 1,8 x 20 mm, Z 32, WZ	092552
2 Accu's 36 V (2,6 Ah) Li-Ion	094412
1 Accu-oplaadstation APS 36	094408
1 Afzuighulpstuk	200042
1 Parallelaanslag	201436

De belangrijkste argumenten:

- Dankzij 36 V Li-Ion technologie onafhankelijk van netstroom
- Unieke, aan de machine gekoppelde, afkortliniaal
- Uiterst precieze hoek- en versteksnedes

Afkort-zaagsysteem KSS 80 Ec / 370



NIEUW

Bestelnr.: Omschrijving
918501 KSS 80 Ec / 370

Prijs ex. BTW
€ 1.015,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	0 - 82 mm
Zaagdiepte bij 45°	0 - 55,5 mm
Verstekbereik	0 - 60°
Toerental onbelast	2250 - 4400 1/min
Opgenomen vermogen	2300 W
Gewicht	8,8 kg
Snijsnelheid	25 - 41 m/s

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ	092590
1 Parallelaanslag	205323
1 Afzuighulpstuk	205290
1 Afkort-liniaal 370	205310

De belangrijkste argumenten:

- Met **CUprex**, de hoog rendement motor
- Afkorten uit de vrije hand, zonder ondersteuning
- Unieke, precisie hoogteverstelling
- Slechts één zaagaanduiding voor precies onder verstek zagen
- Invalzaag met verend spouwmes: de MAFELL FLIPPKEIL

Mobiele platenzaag PSS 3100 SE



Bestelnr.: Omschrijving
916201 PSS 3100 SE

Prijs ex. BTW
€ 2.045,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	0 – 45 mm
Zaaglengte	3100 mm
Toerental onbelast	2600 – 5200 1/min
Aanvoersnelheid	0,07 – 0,34 m/s
Snijsnelheid max.	28 m/s
Opgenomen vermogen	1490 W
Gewicht	17 kg
Universele-Motor	230 V / 50 Hz

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ	092533
1 Inbussleutel 5 mm	093278
1 Aansluitkabel 4 m	087594

De belangrijkste argumenten:

- Optimale stofafzuiging
- Mobiele platenzaag
- Zagen van cementgebonden platen

Invalzaag MT 55 cc



Bestelnr.: Omschrijving
917602 MT 55 cc MidiMAX in MAFELL-MAX
917613 MT 55 cc MidiMAX in MAFELL-MAX met F 160

Prijs ex. BTW
€ 492,00*
€ 554,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte (zonder liniaal)	0 – 57 mm
Zaagdiepte bij 45°	0 – 40,5 mm
Verstekbereik	-1 – +48°
Toerental onbelast	3600 – 6250 1/min
Opgenomen vermogen	1400 W
Gewicht	4,7 kg
Universele-Motor	230 V / 50 Hz

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ	092584
1 Inbussleutel 5 mm	093034

De belangrijkste argumenten:

- Met voorritsfunctie, hoger toerental en fijninstelling, voor meer precisie
- Ook te gebruiken op de linialen van andere merken
- Met de snelste en eenvoudigste manier van zaagblad verwisselen
- Meer kracht door de sterke **CUprex-Compact-Motor**

Invalzaag MT55 cc



Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
917603	MT 55 cc MaxiMAX in MAFELL-MAX	€ 547,00*
917614	MT55cc MaxiMAX in MAFELL-MAX met F 160	€ 609,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte (zonder liniaal)	0 – 57 mm
Zaagdiepte bij 45°	0 – 40,5 mm
Verstekbereik	-1 – +48°
Toerental onbelast	3600 – 6250 1/min
Opgenomen vermogen	1400 W
Gewicht	4,7 kg
Universele-Motor	230 V / 50 Hz

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ	092584
1 Invalpositie-mal MT-PA	205398
1 Parallelaanslag	201436
1 Inbussleutel 5 mm	093034

De belangrijkste argumenten:

- Met voorritsfunctie, hoger toerental en fijninstelling, voor meer precisie
- Ook te gebruiken op de linialen van andere merken
- Met de snelste en eenvoudigste manier van zaagblad verwisselen
- Meer kracht door de sterke **CUPREX**-Compact-Motor

Handcirkelzaag MS 55



Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
915701	MS 55	€ 282,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	10 – 55 mm
Zaagdiepte bij 45°	10 – 35 mm
Verstekbereik	0 – 45°
Toerental onbelast	4400 1/min
Opgenomen vermogen	1100 W
Gewicht	3,7 kg
Snijsnelheid	23 m/s

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ	092539
1 Inbussleutel 5 mm	093034
1 Aanslagbeugel	203208
1 Aansluitkabel 4 m	087323

De belangrijkste argumenten:

- Uiterst robuust en toch zeer licht
- Betrouwbaar
- Hoge reserve capaciteit

Accu-handcirkelzaag MS 55 / 36 V



Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
918301	MS 55 / 36 V in MAFELL-MAX	€ 876,00*

Technische gegevens

Zaagsnedediepte	10 – 55 mm
Zaagsnedediepte bij 45°	12 – 42 mm
Verstekbereik	0 – 45°
Toerental onbelast	3800 1/min
Accu	36 V (2,6 Ah) Li-Ion
Gewicht	4,7 kg

geleverd met:

1 Zaagblad HM	092565
160 x 1,1/1,6 x 20 mm, Z 16, FZ/FA, Battery ideal	
2 Accu's 36 V (2,6 Ah) Li-Ion	094412
1 Accu-oplaadstation APS 36	094408
1 Aanslagbeugel	203208

De belangrijkste argumenten:

- Dankzij 36 V Li-Ion technologie onafhankelijk van netstroom
- Uiterst robuust én lichtgewicht
- Hoge capaciteit reserve

KSP 40 Flexistem



Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
915801	KSP 40 Flexistem	€ 438,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte met liniaal	0 – 40 mm
Zaagdiepte bij 45°	0 – 29 mm
Verstekbereik	0 – 45°
Toerental onbelast	8400 1/min
Opgenomen vermogen	900 W
Nuttige lengte van de flexibele liniaal	1400 mm
Gewicht	2,3 kg

geleverd met:

1 Flexibele liniaal FX 140, 1,4 m met anti-splinterstrip	204372
1 Zaagblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ	092558
1 Parallelaanslag	203180
2 Klemstukken (om Flexibele liniaal vast te kunnen klemmen)	203773
1 Afzuighulpstuk	203782

De belangrijkste argumenten:

- Mobiel met flexibele liniaal
- Voegenzagen – probleemloos vanaf 13 mm
- Invalzaag met verend spouwmes

Handcirkelzaag KSP 55 F



Bestelnr.:	Omschrijving
915001	KSP 55 F
915002	KSP 55 F in MAFELL-MAX
915012	KSP 55 F met F 160
915013	KSP 55 F in MAFELL-MAX met F 160

Prijs ex. BTW
€ 369,00*
€ 411,00*
€ 431,00*
€ 473,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	0 – 55 mm
Zaagdiepte bij 45°	2 – 42 mm
Snijsnelheid	23 m/s
Verstekbereik	0 – 45°
Toerental onbelast	4400 1/min
Opgenomen vermogen	1100 W
Gewicht	4,0 kg

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ	092533
1 Parallelaanslag	201436
1 Afzuighulpstuk	200042
1 Inbussleutel 5 mm	093034

De belangrijkste argumenten:

- Invalzaag met verend spouwmes
- Zaagsnedes met de geleideliniaal
- Lange levensduur
- Lichtgewicht

Accu-handcirkelzaag KSP 55 / 36 V



Bestelnr.:	Omschrijving
918101	KSP 55 / 36 V in MAFELL-MAX

Prijs ex. BTW
€ 948,00*

Technische gegevens

Zaagsnedediepte	0 – 55 mm
Zaagsnedediepte bij 45°	2 – 42 mm
Verstekbereik	0 – 45°
Toerental onbelast	3800 1/min
Accu	36 V (2,6 Ah) Li-Ion
Gewicht	5,1 kg

geleverd met:

1 Zaagblad HM	
160 x 1,1/1,6 x 20 mm, Z 16, FZ/FA, Battery ideal	092565
2 Accu's 36 V (2,6 Ah) Li-Ion	094412
1 Accu-oplaadstation APS 36	094408
1 Afzuighulpstuk	200042
1 Parallelaanslag	201436

De belangrijkste argumenten:

- Dankzij 36 V Li-Ion technologie onafhankelijk van netstroom
- Exacte zaagsnedes vanaf een geleideliniaal
- Precieze invalzaagsnedes dankzij het FLIPPKEIL spouwmes

Handcirkelzaag KSP 65 F



Bestelnr.:	Omschrijving
915101	KSP 65 F
915111	KSP 65 F met F 160

Prijs ex. BTW
€ 606,00*
€ 667,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	0 – 65 mm
Zaagdiepte bij 45°	0 – 46 mm
Zaagdiepte bij 60°	0 – 31,5 mm
Verstekbereik	0 – 60°
Toerental onbelast	4500 1/min
Gewicht	6,6 kg
Opgenomen vermogen	1800 W

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 190 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ	092541
1 Parallelaanslag	202363
1 Afzuighulpstuk	200042

De belangrijkste argumenten:

- Invalzaag met verend spouwmes: de MAFELL FLIPPKEIL
- Zaagsnedes met de geleideliniaal
- Tot 60° kantelbaar
- Lichtgewicht
- Krachtigste motor in deze klasse

Handcirkelzaag K 85



NIEUW

Bestelnr.:	Omschrijving
918201	K 85

Prijs ex. BTW
€ 769,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	0 – 88 mm
Zaagdiepte bij 45°	0 – 61,5 mm
Zaagdiepte bij 60°	2 – 44,5 mm
Toerental onbelast	4400 1/min
Opgenomen vermogen	2300 W
Gewicht	7,3 kg
Snijsnelheid	41,0 m/s

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ	092590
1 Afzuighulpstuk	205290
1 Inbussleutel 5 mm	093034
1 Aansluitkabel 4 m	087888

De belangrijkste argumenten:

- Met **CUprex**, de hoog rendement motor
- Met nieuw 60°-verstekstelsysteem voor meer zaagdiepte
- Unieke, precisie hoogteverstelling
- Slechts één zaagsnede aanduiding

Handcirkelzaag K 85 Ec



NIEUW

Bestelnr.: Omschrijving
918202 K 85 Ec in L-MAX

Prijs ex. BTW
€ 875,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	0 - 88 mm
Zaagdiepte bij 45°	0 - 61,5 mm
Zaagdiepte bij 60°	2 - 44,5 mm
Toerental onbelast	2250 - 4400 1/min
Opgenomen vermogen	2300 W
Gewicht	7,3 kg
Snijsnelheid	25 - 41 m/s

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ	092590
1 Parallelaanslag	205323
1 Afzuighulpstuk	205290
1 Inbussleutel 5 mm	093034

De belangrijkste argumenten:

- Met **CUprex**, de hoog rendement motor
- Met nieuw 60°-versteksysteem voor meer zaagdiepte
- Unieke, precisie hoogteverstelling
- Slechts één zaagsnede aanduiding

Timmermans handcirkelzaag MKS 130 Ec



Bestelnr.: Omschrijving
925401 MKS 130 Ec

Prijs ex. BTW
€ 1.949,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	50 - 130 mm
Zaagdiepte bij 45°	37 - 94 mm
Zaagdiepte bij 60°	25 - 65 mm
Verstebereik	0 - 60°
Opgenomen vermogen	2500 W
Gewicht	14 kg
Toerental onbelast	1000 - 2000 1/min

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ	092571
1 Parallelaanslag	203853
1 Inbussleutel 6 mm	093081
1 Aansluitkabel 10 m	087612

De belangrijkste argumenten:

- Met **CUprex** hoog rendement motor
- Met nieuw 60°-versteksysteem voor meer zaagdiepte
- Unieke, precisie hoogteverstelling
- Slechts één zaagsnede aanduiding

Timmermans handcirkelzaag MKS 145 Ec



Bestelnr.: Omschrijving
924701 MKS 145 Ec

Prijs ex. BTW
€ 2.385,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	65 - 145 mm
Zaagdiepte bij 45°	46 - 102,5 mm
Zaagdiepte bij 60°	32 - 72,5 mm
Verstebereik	0 - 60°
Opgenomen vermogen	2600 W
Gewicht	16,3 kg
Toerental onbelast	1900 - 2300 1/min

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 370 x 2,2/4,2 x 30 mm, Z 26, WZ	092526
1 Inbussleutel 6 mm	093081
1 Parallelaanslag	
1 Aansluitkabel 10 m	087612

De belangrijkste argumenten:

- Met **CUprex** hoog rendement motor
- Grote zaagdiepten
- Maximale stabiliteit bij minimaal gewicht
- Geremd zaagblad

Timmermans handcirkelzaag MKS 165 Ec



Bestelnr.: Omschrijving
924501 MKS 165 Ec

Prijs ex. BTW
€ 2.933,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	85 - 165 mm
Zaagdiepte bij 45°	60 - 116,5 mm
Zaagdiepte bij 60°	42 - 82,5 mm
Verstebereik	0 - 60°
Toerental onbelast	1500 - 1800 1/min
Gewicht	17,3 kg
Opgenomen vermogen	2800 W

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 410 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 28, WZ	092525
1 Inbussleutel 6 mm	093081
1 Parallelaanslag	
1 Aansluitkabel 10 m	087612

De belangrijkste argumenten:

- Met **CUprex** hoog rendement motor
- Grote zaagdiepten
- Maximale stabiliteit bij minimaal gewicht
- Geremd zaagblad

Timmermans handcirkelzaag MKS 185 Ec



Bestelnr.: Omschrijving
924801 MKS 185 Ec

Prijs ex. BTW
€ 3.386,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	105 – 185 mm
Zaagdiepte bij 45°	74 – 131 mm
Zaagdiepte bij 60°	53 – 93 mm
Verstekbereik	0 – 60°
Toerental onbelast	1400 – 1700 1/min
Gewicht	19,0 kg
Opgenomen vermogen	3000 W

geleverd met:

1 Zaagblad-HM 450 x 2,5/4,2 x 30 mm, Z 20, WZ	092536
1 Inbussleutel 6 mm	093081
1 Aansluitkabel 10 m	087612

De belangrijkste argumenten:

- Met **CUprex** hoog rendement motor
- Grote zaagdiepten
- Maximale stabiliteit bij minimaal gewicht
- Tot 60° kantelbaar

Timmermans-kettingzaag ZSX Ec / 260



Bestelnr.: Omschrijving
925501 ZSX Ec / 260 HM

Prijs ex. BTW
€ 4.361,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	260 mm
Zaagdiepte met liniaal van 45°	184 mm
Zaagdiepte met liniaal van 60°	130 mm
Verstekhoekbereik	-60 – +60°
Toerental onbelast	3000 – 3600 1/min
Opgenomen vermogen	3000 W
Gewicht	13,9 kg

geleverd met:

2 Fijnzaag zaagkettingen HM 260	006968
1 Parallelaanslag	204591
1 Combi-schroevendraaier 6 mm	093272
1 Aansluitkabel 10 m	087612

De belangrijkste argumenten:

- Met **CUprex** hoog rendement motor
- Naar beide zijden tot 60° kantelbaar
- Capaciteit 3000 Watt
- Nauwkeurige zaaglijnaanwijzer

Timmermans-kettingzaag ZSX Ec / 400



Bestelnr.: Omschrijving
925502 ZSX Ec / 400 HM
925503 ZSX Ec / 400 Q

Prijs ex. BTW
€ 4.840,00*
€ 3.830,00*

Technische gegevens

Zaagdiepte	400 mm
Zaagdiepte bij 45°	282 mm
Zaagdiepte bij 60°	199 mm
Verstekhoekbereik	-60 – +60°
Toerental onbelast	3000 – 3600 1/min
Opgenomen vermogen	3000 W
Gewicht	14,6 kg

geleverd met:

2 Fijnzaag zaagkettingen HM 400 (voor ZSX Ec / 400 HM)	006972
1 Zaagketting 3/8" 400 P (voor ZSX Ec / 400 Q)	006974
1 Parallelaanslag	204591
1 Combi-schroevendraaier 6 mm	093272

De belangrijkste argumenten:

- Met **CUprex** hoog rendement motor
- Naar beide zijden tot 60° kantelbaar
- Nauwkeurige zaaglijnaanwijzer

Timmermans-kettingzaag ZSX-TWIN Ec



Bestelnr.: Omschrijving
961601 ZSX-TWIN Ec

Prijs ex. BTW
€ 8.998,00*

Technische gegevens


Zaagdiepte	400 mm
Zaagdiepte bij 45°	282 mm
Zaagdiepte bij 60°	199 mm
Verstekhoekbereik	-15 – +60°
Toerental onbelast	3600 1/min
Opgenomen vermogen	2 x 3000 W
Gewicht	20,0 kg

geleverd met:

1 Langszagen ketting TWIN HM 400	006977
1 Fijnzaag zaagkettingen HM 400	006972
1 Adapter voor geleideliniaal gebruik	205934
1 Parallelaanslag	204591
1 Combi-schroevendraaier 6 mm	093272
1 Aansluitkabel 10 m	

De belangrijkste argumenten:

- Met twee **CUprex**-motoren uitgerust
- Naar twee kanten zwenkbaar



DuoDeuvel-Systeem DD40 G



Bestelnr.: Omschrijving
916002 DD40 G MaxiMAX in MAFELL-MAX

Prijs ex. BTW
€ 681,00*

Technische gegevens

Boordiepte	0 – 37 mm
Boorafstand hart-op-hart	32 mm
Verstekbereik	0 – 90°
Toerental onbelast	18.500 1/min
Opgenomen vermogen	700 W
Gewicht	2,8 kg

geleverd met:

2 Anti-slipmatten (265 x 175 mm)	095063
1 MAFELL-deuvels 6 x 30 mm, 350 stuk	802000
1 MAFELL-deuvels 8 x 30 mm, 200 stuk	802010
1 MAFELL-deuvels 10 x 40 mm, 100 stuk	802020
2 MAFELL-deuvelboren, HM, Ø 6, 8, 10 mm	090097
1 Extra aanslagen (assortiment)	203473

De belangrijkste argumenten:

- Nauwkeurig werken en zeer eenvoudige bediening
- Extra aanslagstiften
- Krachtige 700 W motor

DuoDeuvel-Systeem DD40 G



Bestelnr.: Omschrijving
916001 DD40 G MidiMAX in MAFELL-MAX

Prijs ex. BTW
€ 585,00*

Technische gegevens

Boordiepte	0 – 37 mm
Boorafstand hart-op-hart	32 mm
Verstekbereik	0 – 90°
Toerental onbelast	18.500 1/min
Opgenomen vermogen	700 W
Gewicht	2,8 kg

geleverd met:

2 Anti-slipmatten (265 x 175 mm)	095063
1 MAFELL-deuvels 8 x 30 mm, 200 stuks	802010
2 MAFELL-deuvelboren, HM, Ø 8 mm	090097
1 Extra aanslagen (assortiment)	203473

De belangrijkste argumenten:

- Nauwkeurig werken en zeer eenvoudige bediening
- Extra aanslagstiften
- Krachtige 700 W motor

DuoDeuvel-Systeem DD40 P



Bestelnr.: Omschrijving
916010 DD40 P PowerMAX in MAFELL-MAX

Prijs ex. BTW
€ 744,00*

Technische gegevens

Boordiepte	0 – 40 mm
Boorafstand hart-op-hart	32 mm
Verstekbereik	0 – 90°
Toerental onbelast	13.500 1/min
Opgenomen vermogen	1000 W
Gewicht	2,9 kg

geleverd met:

2 Anti-slipmatten (265 x 175 mm)	095063
1 MAFELL-deuvels, 8 x 30 mm, 200 stuks	802010
1 MAFELL-deuvels 10 x 40 mm, 100 stuks	802020
1 MAFELL-deuvels 12 x 60 mm, 40 stuks	802030
2 MAFELL-deuvelboren, HM, Ø 8, 10, 12 mm	
1 Extra aanslagen (assortiment)	203473

De belangrijkste argumenten:

- Nauwkeurig werken en zeer eenvoudige bediening
- Extra aanslagstiften
- Krachtige 1000 W motor

Boormachine HB 1 E



Bestelnr.: Omschrijving
917201 HB 1 E in MAFELL-MAX

Prijs ex. BTW
€ 438,00*

Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1050 W
Booropname Ø maximal	13 mm
Toerental onbelast	70 – 530 1/min
Draaimoment max.	50 Nm
Gewicht	2,3 kg

geleverd met:

1 Extra handgreep	078308
1 Aansluitkabel 4 m	

De belangrijkste argumenten:

- Veiligheidsslipkoppeling
- Hoge reserve capaciteit

Boorstation BST 460 / BST 320



Technische gegevens	BST 460	BST 320
Max. diameter bij 0°	130 mm	130 mm
Max. boorlengte	460 mm	320 mm
Max. boordiepte	300 mm	160 mm
Bereik boorgeleiding	8 – 30 mm	8 – 30 mm
Gewicht	4,8 kg	4,5 kg

Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
961211	BST 460	€ 395,00*
961210	BST 320	€ 375,00*
961261	BST 460 met parallalaanslag, kopieerinzet, cilinderboor	€ 560,00*
961251	BST 320 met parallalaanslag, kopieerinzet, cilinderboor	€ 540,00*

De belangrijkste argumenten:

- Perfecte boorgeleiding
- Voor serieboringen met sjabloon
- Enkelvoudige geleidezuil
- Met aanslagsysteem door de parallelaanslag (toebereiden)

Boorstation BST 650 S / BST 460 S



Technische gegevens	BST 650 S	BST 460 S
Max. diameter bij 0°	130 mm	130 mm
Max. diameter bij 45°	100 mm	100 mm
Max. boorlengte	650 mm	460 mm
Max. boordiepte	455 mm	265 mm
Bereik boorgeleiding	8 – 30 mm	8 – 30 mm
Schuinverstelling, naar 2 zijden	45°	45°
Gewicht	5,4 kg	5,0 kg

Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
961216	BST 650 S	€ 495,00*
961215	BST 460 S	€ 469,00*
961281	BST 650 S met parallalaanslag, kopieerinzet, cilinderboor	€ 660,00*
961271	BST 460 S met parallalaanslag, kopieerinzet, cilinderboor	€ 634,00*

De belangrijkste argumenten:

- Naar 2 zijden 45° verstelbaar
- Perfecte boorgeleiding
- Voor serieboringen met sjabloon
- Enkelvoudige geleidezuil
- Met aanslagsysteem door de parallelaanslag (toebereiden)
- Boorpunt is het scharnierpunt

Timmermans-boormachine ZB 100 ES



Technische gegevens	
Boordiepte	100 mm
Toerental onbelast	340 – 1450 1/min
Universele-motor	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1200 W
Gewicht	9 kg

geleverd met:

- 1 Speciale boorstandaard voor ringdeugel-boorgereedschap 039160
- 1 Opnameschacht voor ringdeugel-boorgereedschap 039192
- 1 Aansluitkabel 10 m

Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
923601	ZB 100 ES	€ 2.301,00*

De belangrijkste argumenten:

- Uiterst robuust
- Links- en rechtsdraaiend

Timmermans-boormachine ZB 400 E



Technische gegevens	
Boordiepte	350 mm
Verstebereik	0 – 45°
Toerental onbelast	340 – 1450 1/min
Universele-motor	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1200 W
Gewicht	16,5 kg

geleverd met:

- 1 Machine-slangenboor, Ø 18 mm, boordiepte 350 mm, Totale lengte 650 mm 090205
- 1 Boorgeleider compleet voor boordiameter-Ø 10 – 28 mm
- 1 Adapter voor boren met MK2 opname
- 1 Aansluitkabel 10 m

Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
922901	ZB 400 E met boorstandaard tot 350 mm boordiepte en boorgeleider	€ 2.665,00*

De belangrijkste argumenten:

- Zeer krachtige motor
- Links- en rechtsdraaiend

Timmermans-Boormachine ZB 600 E

Technische gegevens

Boordiepte	475 mm
Verstekbereik	0 – 45°
Toerental onbelast	340 – 1450 1/min
Universele-motor	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1200 W
Gewicht	17,7 kg

geleverd met:

1 Machine-slangenboor, Ø 18 mm, boordiepte 475 mm, totale lengte 820 mm	090215
1 Boorgeleider compleet voor boordiameter-Ø 10 – 28 mm	
1 Adapter voor boren met MK2 opname	
1 Aansluitkabel 10 m	

Bestelnr.: Omschrijving
 923301 ZB 600 E met boorstandaard tot 475 mm
 boordiepte en boorgeleider

Prijs ex. BTW
 € 2.835,00*

De belangrijkste argumenten:

- Zeer krachtige motor
- Links- en rechtsdraaiend

Vlakschuurmachine UVA 115 E**Technische gegevens**

Opgenomen vermogen	450 W
Schuurvlak	115 x 230 mm
Schuuruitslag	2,6 mm
Toerental onbelast	4000 – 24000 1/min
Gewicht	2,7 kg
Universele-Motor	230 V / 50 Hz

geleverd met:

- 1 Universele stofzak UFB-1
- 1 Schuurzool Delta 105 met klittenband
- 1 Set schuurpapier Abranet®:
 - 1 x P 60/ P 80/ P 100/ P 120/ P 150/ P 180/ P 240/ P 320
 - 1 Schuurpapier Abranet® Delta 105, P 120
 - 1 Beschermlaag UVA-SA 10 (10 x geperforeerd), 115 x 230 mm
 - 1 Beschermlaag UVA-SA Delta 105

De belangrijkste argumenten:

- In MAFELL-MAX
- Met vibratiedemper
- Zeer effectieve stofafzuiging, ook zonder stofzuiger
- Met Delta schuuradapter

Bestelnr.: Omschrijving
917401 UVA 115 E in MAFELL-MAX

Prijs ex. BTW
€ 446,00*



Lamellen-frees LNF 20



Bestelnr.: Omschrijving
915601 LNF 20 in MAFELL-MAX

Prijs ex. BTW
€ 447,00*

Technische gegevens

Max. diameter freesgereedschap Ø	100 mm
Freesdiepte	19 mm
Verstekbereik	0 – 90°
Toerental onbelast	9800 1/min
Opgenomen vermogen	750 W
Gewicht	3,1 kg
Snijsnelheid	28,7 m/s

geleverd met:

1 Freesschijf, 100 x 4 x 22 mm, Z 6, hardmetaal	076905
1 Uitwerpbuis	076954
1 Afzuighulpstuk	076955
1 Stofzak	076956
1 Kruiskopschroevendraaier	093283

De belangrijkste argumenten:

- Ergonomisch ontwerp
- Met revolveraanslag voor de freesdiepte
- In MAFELL-MAX

Bovenfrees LO 50 E



Bestelnr.: Omschrijving
913302 LO 50 E in MAFELL-MAX

Prijs ex. BTW
€ 418,00*

Technische gegevens

Freesdiepte	0 – 50 mm
Toerental onbelast	10000 – 22000 1/min
Spantang Ø	1/4" / 6 – 8 mm
Opgenomen vermogen	1000 W
Gewicht	2,7 kg
Universele-motor	230 V / 50 Hz

geleverd met:

1 Parallelaanslag met fijninstelling	200693
1 Kopieerring Ø 20 mm	076441
1 Spantang 8 mm	038986
1 Afzuigkap	093011
1 Steeksleutel 19 mm	087323
1 Aansluitkabel 4 m	

De belangrijkste argumenten:

- Lichtgewicht
- Met revolveraanslag voor de freesdiepte
- Geleidelijnaal en traptredenfreesegeleider als nuttige toebehoren

Bovenfrees LO 65 Ec



Bestelnr.: Omschrijving
916901 LO 65 Ec MaxiMAX in MAFELL-MAX
916950 LO 65 Ec MidiMAX in MAFELL-MAX

Prijs ex. BTW
€ 808,00*
€ 744,00*

Technische gegevens

Freesdiepte	0 – 65 mm
Opgenomen vermogen	2600 W
Gewicht	5,7 kg
Toerental onbelast	10000 – 22000 1/min

geleverd met:

1 Kopieerring Ø 30 mm	038971
1 Adapter voor frezen (met binnendraad M 12 x 1)	201575
1 Steeksleutel 22 mm	093012
1 Aansluitkabel 4 m	087885
1 Revolveraanslag (MaxiMAX)	
1 Parallelaanslag met fijninstelling (MaxiMAX)	204310
1 Afzuigkap (MaxiMAX)	038986
1 Spantang 8 mm (MaxiMAX)	093256

De belangrijkste argumenten:

- Met **CUprex** hoog rendement motor
- Traptredenfreesehulpstuk als toebehoren
- 65 mm maximale freesdiepte

Sleuvenfrees NFU 32



Bestelnr.: Omschrijving
913501 NFU 32

Prijs ex. BTW
€ 1.272,00*

Technische gegevens

Freesdiepte	0 – 32 mm
Verstekbereik	0 – 45°
Toerental onbelast	4500 1/min
Snijsnelheid	16 m/s
Opgenomen vermogen	1600 W
Gewicht	8,0 kg
Freesgereedschap	125 x 15,4 – 26,5 mm

geleverd met:

1 Verstelbare groeffrees, hardmetaal, (125 x 15,4 – 26,5 x 30 mm)	091418
1 Parallelaanslag	034890
1 Inbussleutel 4 mm	093074
1 Inbussleutel 6 mm	093081
1 Ringsleutel 45 mm	093247
1 Aansluitkabel 4 m	087323

De belangrijkste argumenten:

- Voor het frezen van groeven
- Instelbare freesmaat

Multi-platenfrees MF 26 cc



Bestelnr.: Omschrijving
917802 MF 26 cc GF-MAX in MAFELL-MAX

Prijs ex. BTW
€ 1.185,00*

Technische gegevens

Freesdiepte	0 - 26 mm
Stationair toerental	3600 - 6250 1/min
Snijsnelheid max.	39,9 m/s
Universele motor	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1400 W
Gewicht	4,9 kg

geleverd met:

1 Zaagblad HM, 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ	092558
1 Gipskartonplatenfrees MF-GF 90 (voor 90° V gleuven)	206075
1 Parallelaanslag	
2 Positieaangevers	
1 Aansluitkabel 4 m	

De belangrijkste argumenten:

- Één machine - vijf verschillende toepassingen
- Sneller zaagblad wisselen door de openklapbare beschermkap
- Inzetbaar op de geleidelinialen van Systeem F

Multi-platenfrees MF 26 cc



Bestelnr.: Omschrijving
917801 MF 26 cc AF-MAX in MAFELL-MAX

Prijs ex. BTW
€ 1.185,00*

Technische gegevens

Freesdiepte	0 - 26 mm
Stationair toerental	3600 - 6250 1/min
Snijsnelheid max.	39,9 m/s
Universele motor	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1400 W
Gewicht	5,0 kg

geleverd met:

1 Zaagblad HM, 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR	092559
1 Aluminiumsandwichplatenfrees MF-AF 90 (voor 90° V gleuven)	206076
1 Parallelaanslag	
2 Positieaangevers	
1 Spaankeerder	

De belangrijkste argumenten:

- Één machine - vijf verschillende toepassingen
- Sneller zaagblad wisselen door de openklapbare beschermkap
- Inzetbaar op de geleidelinialen van Systeem F

Multi-platenfrees MF 26 cc / 400



Bestelnr.: Omschrijving
917804 MF 26 cc / 400 in transportkoffer

Prijs ex. BTW
€ 1.391,00*

Technische gegevens

Freesdiepte	0 - 26 mm
Stationair toerental	3600 - 6250 1/min
Snijsnelheid max.	39,9 m/s
Universele motor	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	1400 W
Gewicht	6,6 kg

geleverd met:

1 Zaagblad HM, 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ	092558
1 Verstelbare gleuvenfrees MF-VN 25 (freesbreedte 15,4 - 25,0 mm)	206074
1 Parallelaanslag	
1 Afkort-liniaal 400	

De belangrijkste argumenten:

- Één machine - vijf verschillende toepassingen
- Sneller zaagblad wisselen door de openklapbare beschermkap
- Inzetbaar op de geleidelinialen van Systeem F
- Met afkort-liniaal 400

Slotkastenfrees SKS 130



Bestelnr.: Omschrijving
915502 SKS 130 met 14 mm kettinggarnituur
915501 SKS 130 met 16 mm kettinggarnituur
915503 SKS 130 met 18 mm kettinggarnituur

Prijs ex. BTW
€ 1.857,00*
€ 1.857,00*
€ 1.993,00*

Technische gegevens

Steekdiepte	145 (130) mm
Steekbreedte	14, 16, 18 mm
Steeklengte	78 mm
Slag	175 mm
Opgenomen vermogen	1600 W
Gewicht	10 kg
Toerental onbelast	5770 1/min

geleverd met:

2 Geleidelinialen	091000
2 Freeskettingen	
2 Kettingwielen	091002
1 Inbusleutel 5 mm	093278
1 Aansluitkabel 4 m	087323
1 Transportkist	095000

De belangrijkste argumenten:

- Zuiver en snel zonder splinters
- Voor gebruik op de werkplek

Voegenfrees KFU 1000 E



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	900 W
Toerental freesblad (onbelast)	8000 – 15000 1/min
Diameter freesblad Ø	120 mm
Freesdiepte	0 – 4,5 mm
Gewicht	4,9 kg
Universele-motor	230 V / 50 Hz

geleverd met:

1 Groevenfreesblad, ellipsvormig, hardmetaal, (120 x 3,6 x 20 mm, 12 tanden)	091794
1 Transportkist	095034
1 Inbussleutel 4 mm	093074
1 Aansluitkabel	087604

De belangrijkste argumenten:

- Fre blad blokkering
- Sterke motor
- : ote

€

Sleuvenfrees ZK 115 Ec



Technische gegevens

Freesdiepte	0 – 70 mm
Verstebereik	0 – 60°
Toerental onbelast	4050 1/min
Freessnelheid (met seriematige freeskop)	31,8 m/s
Opgenomen vermogen	3000 W
Gewicht (met seriematige freeskop)	18,4 kg
Freesgereedschap – standaard	150 x 115 mm

geleverd met:

1 Sleuvenfreeskop, compleet, Ø 150 x 115 mm	203657
1 Parallelaanslag	203683
1 Inbussleutel	093164
1 Torx schroevendraaier T 15	093274
1 Aansluitkabel 10 m	087612

De belangrijkste argumenten:

- Met **CUprex** hoog-rendement motor
- Lichtgewicht met 18,4 kg
- : ynchroniseerde hoogte-in telling

Bestelnr.: Omschrijving
925001 ZK 115 Ec

Prijs ex. BTW
€ 4.119,00*

Kettingsteekmachine LS 103 Ec



Technische gegevens

Steekdiepte	100 / 150 mm
Toerental onbelast	4050 1/min
Opgenomen vermogen	2500 W
Gewicht	8,9 kg
Universele-Motor	230 V / 50 Hz

geleverd met:

1 Dwarsaanslag	200954
1 Inbussleutel 4 mm	093074
1 Inbussleutel 8 mm	093070
1 Aansluitkabel 10 m	087612

De belangrijkste argumenten:

- Met **CUprex** hoog rendement motor
- Super licht en veilig
- Snelle kettingwissel
- Ergonomisch gebouwd

Bestelnr.:	Omschrijving	Prijs ex. BTW
924201	Kettingsteekmachine LS 103/40 Ec compleet met kettinggarnituur, 28 x 40 x 100 mm	€ 2.574,00*
924202	Kettingsteekmachine LS 103/35 Ec compleet met kettinggarnituur, 28 x 35 x 100 mm	€ 2.574,00*
924203	Kettingsteekmachine LS 103/40 Ec compleet met kettinggarnituur, 28 x 40 x 150 mm	€ 2.670,00*
924204	Kettingsteekmachine LS 103/35 Ec compleet met kettinggarnituur, 28 x 35 x 150 mm	€ 2.670,00*

Sleuvenfreeshulpstuk SG 230



Technische gegevens

Sleufdiepte verticaal / horizontaal	230 / 285 mm
Sleufbreedte	6 – 21 mm
Sleuflengte	50 mm
Gewicht	8,5 kg

geleverd met:

1 Vetpers	076158
-----------	--------

Let op:

De kettingfrees LS 103 Ec moet apart aangeschaft worden.

De belangrijkste argumenten:

- Precies passende sleuven
- Uitzonderlijk laag totaalgewicht

Bestelnr.: Omschrijving
200990 SG 230

Prijs ex. BTW
€ 1.029,00*

Sleuvenfreeshulpstuk SG 400



Bestelnr.: Omschrijving
201000 SG 400

Prijs ex. BTW
€ 2.796,00*

Technische gegevens

Sleufdiepte	300 / 400 mm
Sleufbreedte (met 300 mm-garnituur)	6 – 17 mm
Sleufbreedte (met 400 mm-garnituur)	10 – 17 mm
Sleuflengte	50 mm
Gewicht	24,5 kg

geleverd met:

1 Vetpers	076158
-----------	--------

Let op:

De kettingfrees LS 103 Ec moet apart aangeschaft worden.

De belangrijkste argumenten:

- Precies passende sleuven
- 45° verstelbaar

Sleuvenfreeshulpstuk SG 500



Bestelnr.: Omschrijving
201005 SG 500

Prijs ex. BTW
€ 4.929,00*

Technische gegevens

Sleufdiepte	500 mm
Sleufbreedte	10 – 17 mm
Sleuflengte	50 mm
Gewicht	31,6 kg

geleverd met:

3 geleidestukken 3 /5 /7 mm	
1 Opspaninrichting	039602
1 Vetpers	076158

Let op:

De kettingfrees LS 103 Ec moet apart aangeschaft worden.

De belangrijkste argumenten:

- 500 mm sleufdiepte
- Precies passende sleuven
- 45° verstelbaar

Pennenfreesbank ZAF 250 Vario



Bestelnr.: Omschrijving
991201 ZAF 250 Vario

Prijs ex. BTW
€ 21.896,00*

Technische gegevens

Maximale houtafmetingen (B x H) rechthoekig	500 x 250 mm
Maximale houtafmetingen (B x H) 60°	220 x 250 mm
Maximale houtafmeting	3000 mm
Draaistroom-Motor	400 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	6000 W
Toerental onbelast	6670 1/min
Aanvoersnelheid	0,9 – 2,2 m/min
Freessnelheid	32,8 m/s
Gewicht	ca. 380 kg
Benodigde werkplaats-oppervlak	1,5 x 4 m

geleverd met:

1 Freeskop compleet met keermessen	202105
------------------------------------	--------

De belangrijkste argumenten:

- Freesunit tot 60° zwenkbaar
- Positionering met laserstraal
- Speciaal freesgereedschap

Stofzuigers S 25 M / S 50 M



Bestelnr.:	Omschrijving
915910	S 25 M
915901	S 50 M

Prijs ex. BTW
€ 636,00*
€ 733,00*

Technische gegevens

	S 25 M	S 50 M
Opgenomen vermogen	1200 W	1200 W
Inhoud reservoir	25 l	50 l
Afzuighulpstuk	Ø 66/58 mm	Ø 66/58 mm
Onderdruk	248 mbar	248 mbar
Volumestroom (debiet)	220 m³/h	220 m³/h
Gewicht	13,2 kg	19,1 kg
Inhoud met water	20 l	40 l

geleverd met:

1 Afzuigslang 4 m (Ø 27 mm, anti-statisch, aansluiting Ø 35 mm)	093684
1 Filterpatroon, 1 paar, cellulose (8600 cm²)	093673
1 Houder voor MAFELL-MAX	
1 Duwbeugel (S 50 M)	
1 Stofzak (S 25 M – 21 l / S 50 M – 45 l)	

De belangrijkste argumenten:

- Stofklasse M
- Automatische filterreiniging
- Standaard een anti-statische afzuigslang

MAFELL AG · Postbus 1180 · D-78720 Oberndorf am Neckar · Duitsland
Telefoon +49 7423/812-0 · Fax +49 7423/812-102 · E-mail export@mafell.de

Uw MAFELL vakhandel, onze handelspartner: