


Z-LASER

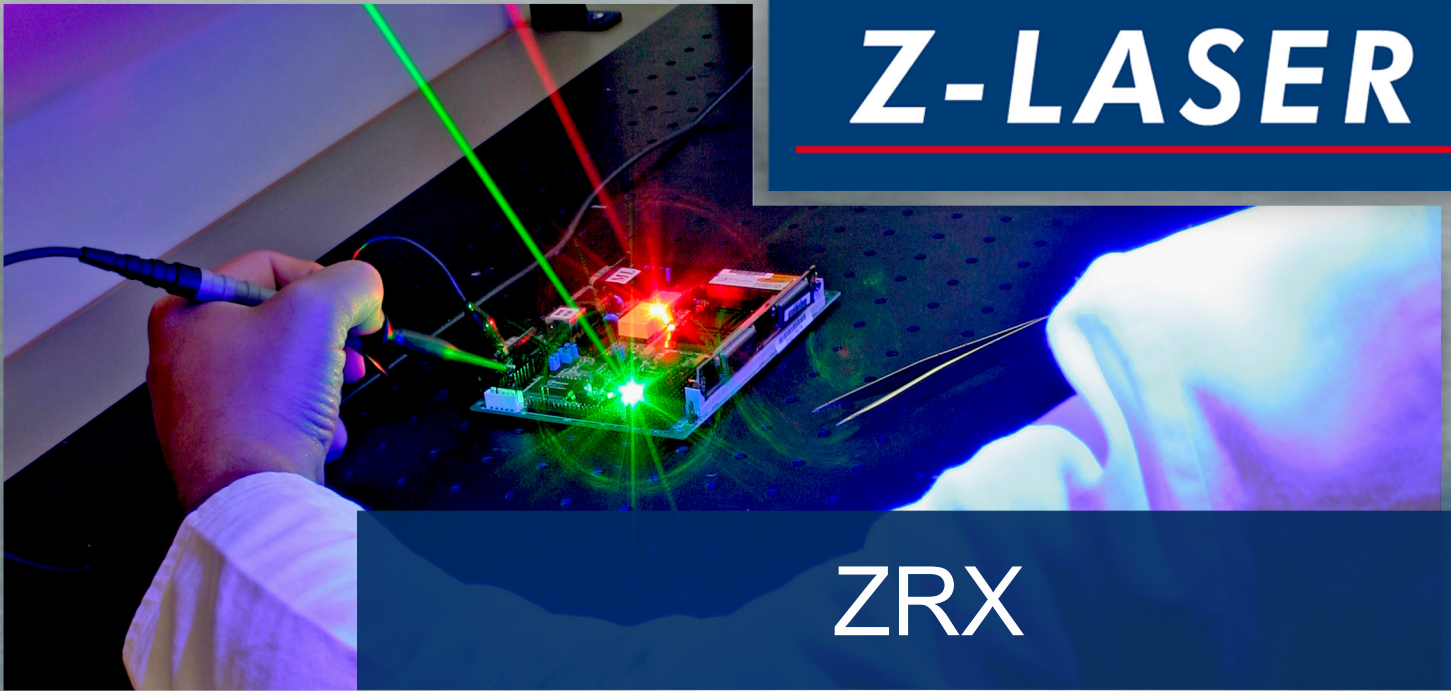

ZRX


- » Laser für Kreuzprojektion bis 4 x 4m in 3m Abstand
- » Beste Sichtbarkeit (2 Linienlaser in einem Gehäuse)
- » Integriertes Netzteil mit hoher Störfestigkeit
- » Optische Ausgangsleistung bis zu 2 x 15mW, rot
- » Abmessungen: Ø 40 x 201mm

Textil

Holz



ZRX



Mechanische Spezifikationen

Abmessungen	201mm x Ø 40mm
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet, Optik-Kopf: eloxiertes Aluminium (schwarz)
IP Schutzklasse	IP65
Elektrische Isolation	Potenzialfreies Gehäuse
Anschluss	Netzstecker

Elektrische Spezifikationen

Versorgungsspannung	90 bis 265VAC
Betriebsart	APC mit Strombegrenzung
Modulation	Nein
Schutz	Integriertes Netzteil mit hoher Störfestigkeit, Überspannung Kat. III, Burst und surge Resistenz Level 4

Optische Spezifikationen

Wellenlänge	635nm
Ausgangsleistung	bis zu 2x 15mW
Einstellbarer Fokus	Nein
Verfügbare Optiken	2x Linie Gauss

Umgebungsbedingungen


Gehäusetemperatur	-10°C bis +40°C
-------------------	-----------------

Ⓒ CE-Konformität entsprechend der Richtlinien 2004/108/EC und 73/23/EWG ausschließlich der Art der Anschlussleitung.

Zubehör




Gauss Profil



Optiken

Kreuz



Bestellcode

Z-X-RX - 635 - X

Leistung | Wellenlänge

Name Produktfamilie

